


ISUZU
KING OF TRUCKS

เจ้าแห่งรถบรรทุก
อีซูซุ คิงออฟทรัคส์

FXZ
320



AIRBAG



- เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนิสล รุ่น 6NX1-TCN VGS Turbo ขนาด 7,790 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 320 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,255 นิวตัน-เมตร ที่ 1,250-1,700 รอบ/นาที
- เกียร์อีซูซุ รุ่น MEB9 9 เกียร์ดินหน้า พร้อมพลาจิวล พี.ที.โอ. รองรับแรงบิดได้สูง เพิ่มประสิทธิภาพการส่งกำลังและการประหยัดน้ำมัน
- แอร์เบคทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและพอนแรงอัดในมิติ ด้านคนขับ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ พร้อมโครงสร้างหัวทังแบบประตูปิดและประตูเสริมคานเหล็กคู่ มั่นใจตลอดการขับขี่
- ช่วงล่างหลังแบบแชนบ์และแชนรับแรงบิดรูปตัว V (V-type Torque Rod) ลดการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนและการทรงตัว

- ระบบเบรกแบบลมล้วน (Full Air Brake) เพิ่มความมั่นใจด้วย ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การตอบสนองดีกว่า บำรุงรักษาง่าย
- เพล่าหามแชนบขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรง ทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
- แชชชีสแบบเรียบขนาดใหญ่ ไร้หัวรีเวท (Rivetless Chassis) ออกแบบ แชชชีสแบบไม่มีหัวรีเวท ทำให้สามารถวางตัวตั้งได้ง่าย
- นอตล้อแบบ 10 ตัว แข็งแกร่งทนทานยิ่งขึ้น รับแรงบิดได้ดีขึ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม (Air Suspension Driver Seat) สามารถปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับ เพิ่มความนุ่มสบาย
- กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน


081-898-1949 (ฝ่ายขาย)

FXZ 320 (MIXER)

รายการ	รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชลชีส์*	
หน้า	(กก.)
หลัง	(กก.)
รวม	(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)	
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)
เครื่องยนต์	
รุ่น	
แบบ	
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)
ความโคจรกระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)
กำลังสูงสุด (ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ 1)
ระบบหล่อสลับแบบ	
ระบบระบายความร้อนแบบ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ	
เชื้อเพลิงแบบ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)
กรองอากาศแบบ	
คลัตช์	
แบบ	
ระบบควบคุมแบบ	
เกียร์	
รุ่น	
แบบ	
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)
แชลชีส์	
แบบ	
เพลา	
หน้า : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
หลัง : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
อัตราทดเพืองท้าย	(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน	
หน้า : แบบ	
หลัง : แบบ	
ขนาดกระทะล้อและยาง	
กระทะล้อ	
ยาง	
ระบบเบรก	
แบบ	
เบรกมือแบบ	
เบรกช่วยแบบ	
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	
อัตราทด	(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)

FXZ60NFXU	
	25,000
	3,390
	4,100
	7,490
	93
	71.1 (35.4)
	อีซูซุดีเซล 6NX1-TCN
	4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไตรเฟสอินเจคชั่น วีเจเอสเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)
	6
	115 x 125
	7,790
	320 / 2,000
	235 / 2,000
	128 / 1,250 - 1,700
	1,255 / 1,250 - 1,700
	16.5
	น้ำมันต้นผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทริดจ์) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อ และครีป พร้อมถังน้ำล้างรถ
	น้ำมันดีเซล
	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
	ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง
	200
	ไส้กรองกระดาษ
	แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหอน
	ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมต้นช่วย
	MEB9
	เกียร์กระปุก 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 8 เป็นเกียร์ซิงโครเมช พร้อมพลาวยาล พี.ที.โอ. โลว์พีเคส : 10.340 / 1:7.125 / 2:5.187 / 3:3.750 / 4:2.682 / 5:1.900 / 6:1.383 / 7:1.000 / 8:0.715 / ถอยหลัง: 9.015
	บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าค้ำรูปตัว "C"
	วีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม
	7,500
	แท่นแคม ขับเคลื่อน 2 เพลา แบบเบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เพื่องโยยด์ พร้อมดีฟล็อก
	25,000
	6.429 (45/7)
	แท่นแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโซ่ข้อต่อพร้อมกระบอกทำงาน 2 จังหวะ แท่นแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลาหมอนแท่น และแขนรับแรงบิด
	7.50 ซอบ 20 นอตล้อ 10 ตัว
	11.00-20-16PR (ยางผ้าใบ)
	พูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง
	ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบ ลีดดิง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก
	สปริงเบรกบังคับที่เพลาหน้าและเพลาหลังคู่หน้า
	อีซูซุ เอนจินริทาร์ดเดอร์
	ลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ซดปีปรับสูง-ต่ำ และแอนดี
	22.4
	7.2
	12 / 70 จำนวน 2 ลูก
	24 / 60

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FXZ60NFXU		7,535	4,250	1,250	2,035	5,475	3,440	2,485	2,055	2,470	1,850	2,960	260	1,110

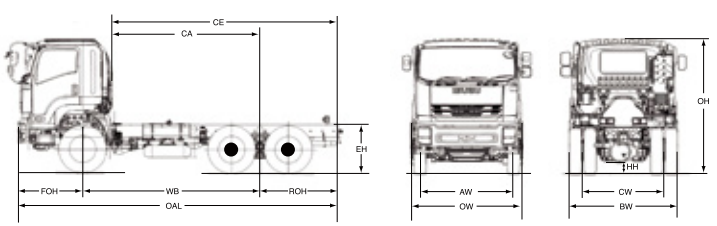

มันดีที่สุด! รับประกัน 5 ปี ไร้จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกัน ไร้จำกัดระยะทาง

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีหัวใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

081-898-1949 (ฝ่ายขาย)

CATALOG NO. THL-031-16 PR 0121