

ISUZU
KING OF TRUCKS

FVZ
300/240




NEW! ISUZU KING OF TRUCKS

ใหม่! สุดยอดรถบรรทุกที่ต้องอีซูซุ... คิงออฟทรัคส์



• ใหม่! กร-จังหน้าสีเงิน MATTE SILVER เสริมความเท่ เพิ่มพิกัด



• ใหม่! ไฟในห้องโดยสารขนาดใหญ่ แบบ LED เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร

• ใหม่! USB Charger สะดวกสบายยิ่งกว่า



• ช่วงล่างหลังแบบแหนบและแขนรับแรงมีจุดรับตัว V ลดการสั่นสะเทือน ช่วยให้เกาะถนน และทรงตัวได้ดีขึ้น



• แอชชีลล์แบบเรียบขนาดใหญ่ ไร้หัวรีดก ทำให้สามารถวางตัวตั้งได้ง่าย



• เพล้าหมอบแบบขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษา ตลอดอายุการใช้งาน


โทร.081-898-1949, 086-327-1799 ID Line: tippiboon2 **AIRBAG**

FVZ 300/240

รายการ	รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แอสซีส์*	
หน้า	(กก.)
หลัง	(กก.)
รวม	(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)	
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)
เครื่องยนต์	
รุ่น	
แบบ	
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)
ความโคจรกระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)
กำลังสูงสุด (ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ 1)
ระบบหล่อสลับแบบ	
ระบบระบายความร้อนแบบ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ	
เชื้อเพลิงแบบ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ	
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)
กรองอากาศแบบ	
คลัตช์	
แบบ	
ระบบควบคุมแบบ	
เกียร์	
รุ่น	
แบบ	
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)
แอสซีส์	
แบบ	
เพลา	
หน้า : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
หลัง : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
อัตราทดเพืองท้าย	(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน	
หน้า : แบบ	
หลัง : แบบ	
ขนาดกระทะล้อและยาง	
กระทะล้อ	
ยาง	
ระบบเบรก	
แบบ	
เบรกมือแบบ	
เบรกช่วยแบบ	
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	
อัตราทด	(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)

FVZ34QSDFU	FVZ34QSDTU	FVZ34QNDXU
	25,000	
3,020		2,960
4,030		4,080
7,050		7,040
116	108	95
38.0 (20.8)	43.0 (23.3)	33.0 (18.3)
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCS		
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN		
4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมshaft คอมมอนเรล ไตรเพคอินเจคชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)		
6		
115 x 125		
7,790		
300 / 2,400		240 / 2,400
221 / 2,400		177 / 2,400
100 / 1,450		72 / 1,450
980 / 1,450		706 / 1,450
17.5		
น้ำมันต้นผ่านไส้กรองหลัก และกรองไหลผ่านบางส่วนแบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน (คาร์ทริดจ์) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง แรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อ และครีป พร้อมถังน้ำล้างห้อง		
น้ำมันดีเซล		
บีมน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง		
ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง		
370		200
ไส้กรองกระดาษ		
แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหอน		
ไฮดรอลิก พร้อมหมอลมนต์ช่วย		
ES11109		
เกียร์กระปุก 9 เกียร์เดินหน้า เกียร์ 1 ถึง 8 เป็นเกียร์อิงโครเมท พร้อม พี.ที.โอ.		
โลว์พีเชส: 12.638 / 1:8.807 / 2:6.550 / 3:4.768 / 4:3.548 / 5:2.482 / 6:1.846 / 7:1.344 / 8:1.000 / ถอยหลัง: 13.210		
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C"		
รีเวอร์ส เอลเลียด โอ-ปัม		
7,500		
แทนแคม ขับเคลื่อน 2 เพลา แบบแบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เพื่องโยยด์ พร้อมดีฟล็อก		
4,100 (41/10)	4,555 (41/9)	5,125 (41/8)
แหวนแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ		
แหวนแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลาหามแทน และเซนส์บริบด		
7.50 ซอบ 22.5 นอดล้อ 10 ตัว		
11R22.5-16PR (ยางแรงเสียดทานไม่มียางใบ)		
11.00-20-16PR (ยางดำใบ)		
ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรแยกหน้า - หลัง		
ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบ สติ๊ด เทลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกล้ออัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก		
สปริงเบรกบังคับที่เพลาหน้า และเพลาหลังคู่หน้า		
เบรกโอเอส		
ลูกปืนหมวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนดี		
22.4		
8.1		
12 / 70 จำนวน 2 ลูก		
24 / 60		

รุ่น	รพัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FVZ34QSDFU		8,350	4,800	1,250	2,300	6,290	3,990	2,485	2,055	2,460	1,850	2,950	260	1,091
FVZ34QSDTU														
FVZ34QNDXU														

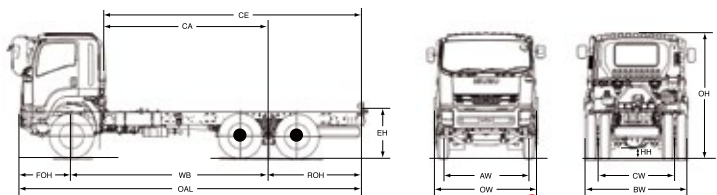

มั่นใจสุด! รับประกัน 5 ปี ไร้จำกัดระยะทาง

5 ปี รับประกัน ไร้จำกัดระยะทาง

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่น และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่อยู่ใบในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โทร.081-898-1949, 086-327-1799 ID Line:tippiboon2

: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน